



Standard Schottgrößen

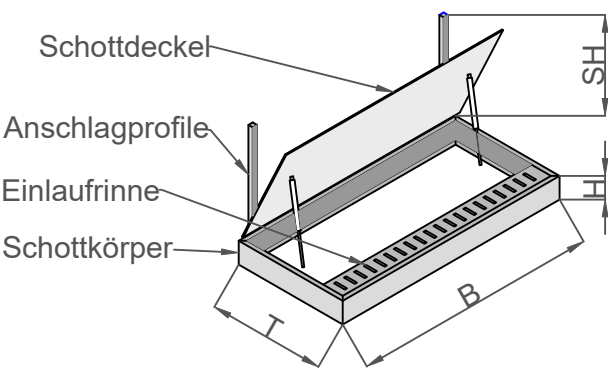


Bauart	Schutz- höhe SH *	Höhe H	Tiefe T	Breite B*
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
Micro	35 - 50	14 - 22**	SH + 6	80 - 300
Mini	35 - 80	14	SH + 20	
Maxi	60 - 150	28	SH + 30	100 - 900

* Sondermaße möglich ** abhängig von Schutzhöhe SH

Leibungspositionen
in Draufsicht

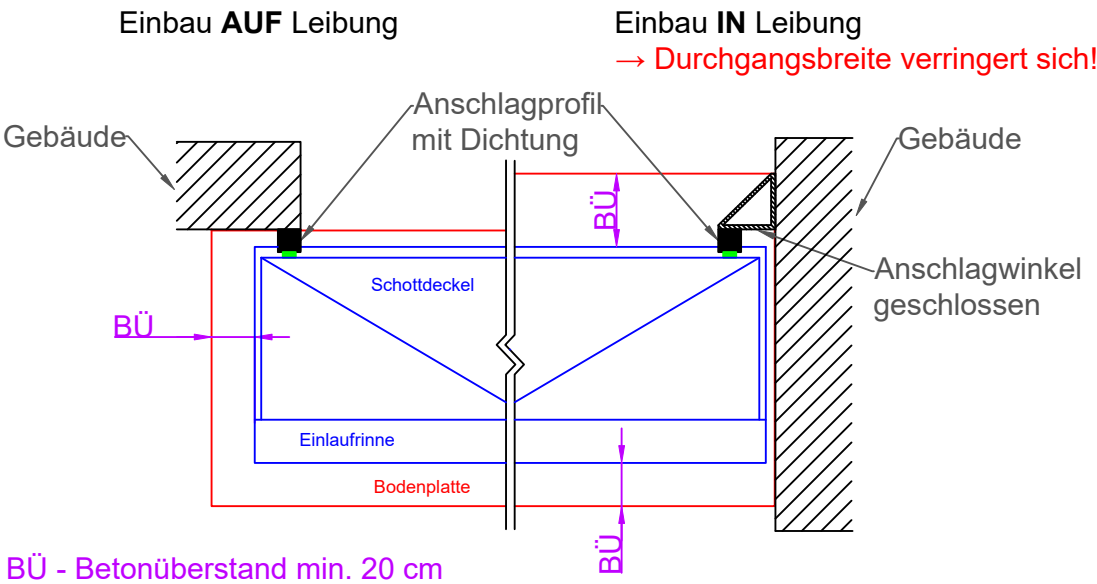


Gefälle
in Seitenansicht

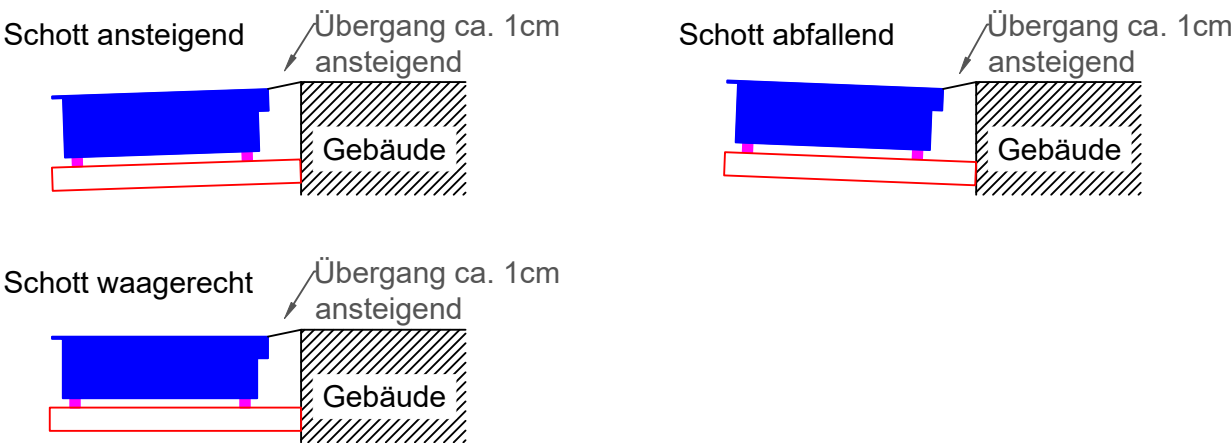


Montageablauf


- 1. Vorort-Termin für Aufmaß und Detailplanung
- 2. Errichten der Bodenplatte mit Gefälle nach unseren Vorgaben (Bauseits)

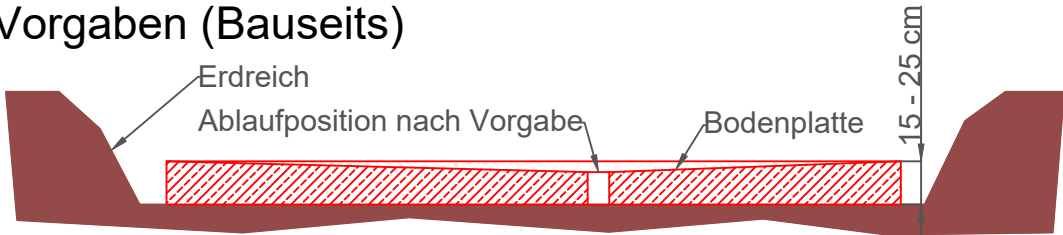

- 3. Einbau des Klappschotts

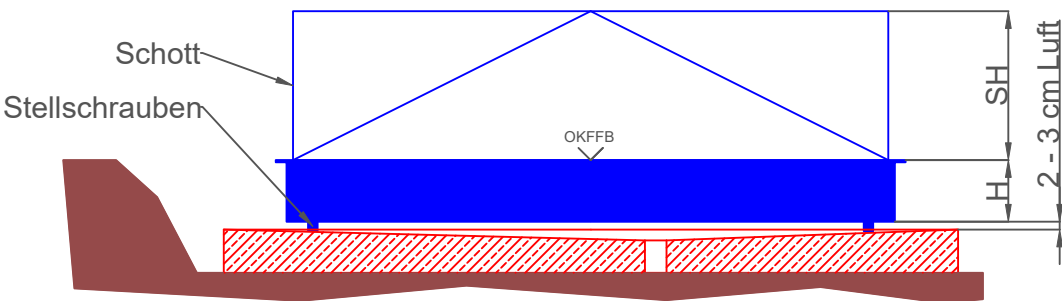

- 4. Schott einbetonieren (Bauseits)

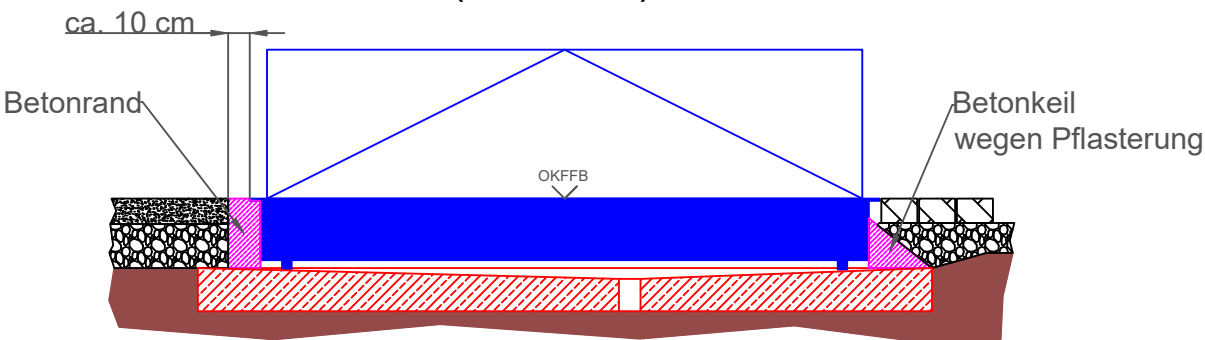

Verwendung				Allgemeintoleranz		Oberfläche		Gewicht:		Maßstab:	
Klappschott								Werkstoff:		Stückzahl	
					Datum	Name		Benennung Erstinformation Klappschott Montageablauf und Einbaumöglichkeiten			
				Bearb.	20.06.2023	J. Feil					
				Gepr.	20.06.2023	A. Reitthaler					
				Hermann Reitthaler GmbH				Zeichnungsnummer Y0001_Erstinformation Klappschott.dwg Ursprung: U:UFeil/Vorlagen, Skizzen			
1.3	Leibungsposition bearb.	20.06.2023	J. Feil	Aigen 1 / Hochberg D-83313 Siegsdorf Tel: +49(0)8662 49025 00 info@hochwassersicherheit.de www.hochwassersicherheit.de 							
1.2	Schottgrößen modifiziert	11.10.2022	J. Feil								
1.1	Schottgrößen modifiziert	03.08.2022	J. Feil								
1.0	Erstellt	27.04.2022	J. Feil								
Zust. Änderungen		Datum	Name					Blattnr: 1		Rev.	
								Größe: A3			